

# VENTILADOR IN-LINE

EM QUALQUER DIVISÃO

PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS OU DE TRABALHO!



## VENTOINHA CA-IL RANGE DA VORTICE.

### IDEAL PARA TODOS OS AMBIENTES

Ventilador In-Line metálico com 3 velocidades, apropriado para ambientes domésticos, comerciais e industriais.

Devido à sua profundidade mínima, alcançada através do design de rotor externo, os motores de ventilação são ideais para a instalação suspensa em tetos baixos.

A montagem do motor é fácil e a sua tampa articulada permite uma fácil manutenção do aparelho sem grandes operações.

- FÁCIL DE MONTAR
- FÁCIL MANUTENÇÃO
- SILENCIOSO
- ALTO DESEMPENHO
- FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO
- RESISTENTE

**NOVO!**

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Caixa de revestimento do motor em aço e zinco, garantindo uma resistência maior a condições climáticas agressivas
- Revestido com uma dupla borracha para selar e prevenir saídas de ar
- Motor de rotor externo com eixo montado sobre rolamentos de esferas
- Flexibilidade na instalação: paredes, tetos e tetos suspensos, mesmo em lugares com grandes concentrações de poeira e água
- Ventilador com turbinas centrífugas, eixos de rotação com rolamentos de esferas: monofásico AC ou EC sem escovas
- Caixas de junção elétricas, moldadas em plástico, resistentes ao impacto e completas com cabos projetados para garantir a proteção da entrada IP 55
- A instalação é simples e rápida devido à conexão da fonte de alimentação estar toda junta na caixa de resguardo com uma elevada proteção contra a poeira e água (IP55)
- Suportes de aço revestidos com zinco, fixados diretamente na caixa de proteção
- Muito mais eficiente na motorização
- Grande desempenho e baixos ruídos.



# CA-IL RANGE

## VENTOINHAS CENTRÍFUGAS




FÁCEIS DE MONTAR, SILENCIOSAS E RESISTENTES!



## DADOS TÉCNICOS

Models	Code	W		A		Max airflow		Max pressure		Lp dB(A) 3 m	Max °C	Kg
		min/max		min/max		m <sup>3</sup> /h max	l/s max	mmH <sub>2</sub> O max	Pa max			
CA-IL 100	16250	18	50	0,16	0,22	250	69	35,7	350	32,5	40	5,4
CA-IL 125	16251	18	50	0,16	0,22	310	86,1	35,7	350	30,5	40	5,4
CA-150 Q	16252	18	50	0,16	0,23	350	97,2	30,6	300	32,5	40	5,8
CA-IL 150	16254	49	100	0,41	0,44	460	128	44,1	435	33,1	40	6,2
CA-IL 160 Q	16253	18	50	0,16	0,23	350	97	30,6	300	33,5	40	6
CA-IL 160	16255	50	100	0,41	0,46	460	128	45,9	450	36,5	40	6
CA-IL 200	16256	50	140	0,47	0,61	830	231	55,3	550	41,5	40	9,4

## DIMENSÕES

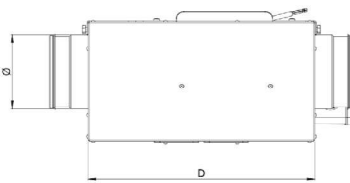

Models	Code	A	B	C	D	E	Ø
CA-IL 100	16250	327	163	411,5	307	94	100
CA-IL 125	16251	327	163	412	307	80,5	125
CA-IL 150 Q	16252	342	198	412	307	103	150
CA-IL 150	16254	342	198	412	307	103	150
CA-IL 160 Q	16253	390	198	467	362	98	160
CA-IL 160	16255	390	198	467	362	98	160
CA-IL 200	16256	390	238	468,5	372	118	200

Dimensions (mm)

CE Em conformidade com a legislação respectiva da União Europeia segundo o anexo II do Regulamento (CE) n° 765/2008.

DISTRIBUIDOR OFICIAL  
www.climastore.pt



Largo Luís Chaves, 15 (à Av. Rainha D.  
Leonor) Apart. 6041-EC Lumiar  
1601-901 Lisboa Tel. 21 759 92 00/01  
Email. info@climastore.pt