

A ventilação mais eficaz com baixo ruído.



Ventiladores comerciais hélico-centrífugos “in-line” - SÉRIE LINEO

**FÁCIL
MONTAGEM**



Ventiladores comerciais hélico-centrífugos

Especialmente apropriados para aplicação em condutas onde elevada pressão, bom caudal e baixos níveis sonoros são absolutamente necessários.



**30.000
HORAS**

TECNOLOGIA LONG LIFE

Motores montados em rolamentos de esferas para um mínimo de 30.000 horas de funcionamento sem problemas mecânicos.



PRODUTO COMPACTO

Produto extramamente compacto, ideal para espaços reduzidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Fácil montagem, possibilidade de remover o corpo do ventilador sem necessidade de tocar nas condutas
- Possibilidade de associação em série, paralelo ou misto quer sejam instalados no início, a meio ou final da conduta
- Protecção IPX4 (anti-salpico)
- Motores monofásicos de 2 velocidades para todos os modelos da série, incluindo os que dispõem de temporização ajustável
- Carcaça em plástico V0 auto-extinguível
- Ótima eficiência energética: melhor relação custo-desempenho


Ventilação compacta, ideal para espaços reduzidos.



Ventiladores comerciais hélico-centrífugos “in-line” - SÉRIE LINEO


Instalação rápida e fácil

Os suportes de montagem fornecidos com a unidade tornam a instalação rápida e fácil. A parte de junção é rodada para encaixar no ponto de montagem facilitando o processo. Parafusos de montagem incluídos.



Manutenção simples

Os produtos Lineo estão equipados com uma alavanca dupla de encerramento que permite que a unidade do ventilador seja removida em apenas alguns segundos sem afetar a instalação como um todo. Nas instruções é demonstrado que os parafusos devem ser reinstalados na instalação.



MODELS	CODE	W		A		RPM		Lp dB (A)*		Max °C
		min	max	min	max	min	max	min	max	
LINEO 200 VO	17006	98	145	0.43	0.64	1580	2140	46.2	52.5	60
LINEO 200 T VO	17026									
LINEO 250 VO	17009	110	180	0.48	0.78	1900	2550	51.4	59.1	
LINEO 315 VO	17010	200	300	0.90	1.32	1780	2450	50.6	63.4	

Electric supply: 220-240 V - 50 Hz

* Sound pressure level measured at 3m in free field conditions with long-cased appliance in delivery mode, in accordance with standard EN ISO 3741:2009.

Models available only for the extra EU market

A ventilação mais eficaz com baixo ruído.



Ventiladores comerciais hélico-centrífugos “in-line” - SÉRIE LINEO

MODELS	CODE	W		A		RPM		Lp dB (A)*		Max °C
		min	max	min	max	min	max	min	max	
LINEO 100 Q VO	17005	12	15	0.05	0.07	1860	2450	29.4	37.9	60
LINEO 100 Q TVO	17025									
LINEO 100 VO	17001	20	23	0.09	0.11	1520	2030	30.7	39.4	
LINEO 100 T VO	17021									
LINEO 125 VO	17002	25	33	0.11	0.15	1570	2140	33.9	43	
LINEO 125 T VO	17022									
LINEO 150 VO	17003	40	58	0.18	0.26	1580	2100	41.4	50.5	
LINEO 150 T VO	17023									
LINEO 160 VO	17004	40	58	0.18	0.26	1580	2100	41.7	50.8	
LINEO 160 T VO	17024									
LINEO 200 Q VO	17007	45	75	0.22	0.37	1780	2740	39.6	49	
LINEO 200 Q T VO	17028									
LINEO 250 QVO	17027	85	110	0.40	0.50	1850	2550	49.1	56.2	
LINEO 250 QTVO	17029									




Electric supply: 220-240 V - 50 Hz

* Sound pressure level measured at 3m in free field conditions with long-cased appliance in delivery mode, in accordance with standard EN ISO 3741:2009.

Ventilação compacta, ideal para espaços reduzidos.



Ventiladores comerciais hélico-centrífugos “in-line” - SÉRIE LINEO

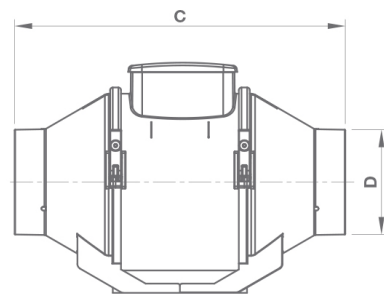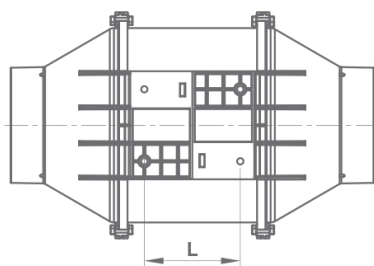

MODELS	A	B	C	D	E	F	G	L	Kg
LINEO 100 Q VO	156	174	231	96	82	152	95	47.5	1.25
LINEO 100 Q T VO									
LINEO 100 VO	188.5	211	303	96	101.5	189	90	80	1.8
LINEO 100 T VO									
LINEO 125 VO	188.5	211	258	122	101.5	189	90	80	1.8
LINEO 125 T VO									
LINEO 150 VO	214.5	234	294	146	112.5	212	110	80	2.4
LINEO 150 T VO									
LINEO 160 VO	214.5	234	272.5	156	112.5	212	110	80	2.4
LINEO 160 T VO									
LINEO 200 Q VO	234.5	260.5	300	196	125.6	235	140	100	4.3
LINEO 200 Q T VO									
LINEO 250 Q VO	300	317	385	247	152.6	292	176.5	145	5.8
LINEO 250 Q T VO									
LINEO 315 VO	361.5	394.5	448	312	188.5	359	220.5	182	11.3