

# MÃOS SECAS RAPIDAMENTE EM AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO

SUPER RESISTENTE E ANTI-VANDALISMO



## SECADORES AUTOMÁTICOS DE MÃOS METAL DRY SUPER DA VORTICE


### PARA OS TRABALHOS MAIS PESADOS COM DURABILIDADE ACIMA DA MÉDIA

É particularmente indicada para locais públicos de alto tráfego e utilização contínua, como centros comerciais, estações de serviço, restaurantes de fast food, bares ou discotecas, pelo que a sua utilização em locais de menor tráfego garante uma durabilidade ainda maior.

A caixa e difusor metálicos garantem uma longevidade e uma eficiência inigualáveis, assim como uma estética moderna e sofisticada.

A linha Metal Dry ultrapassa de vez os secadores de mãos tradicionais, também com o seu design de linhas discretas mas únicas.

O design e a resistência aliam-se à alta performance dos 2350 W do motor de corrente contínua sem escovas, do modelo Metal Dry Super que temos disponível para si.

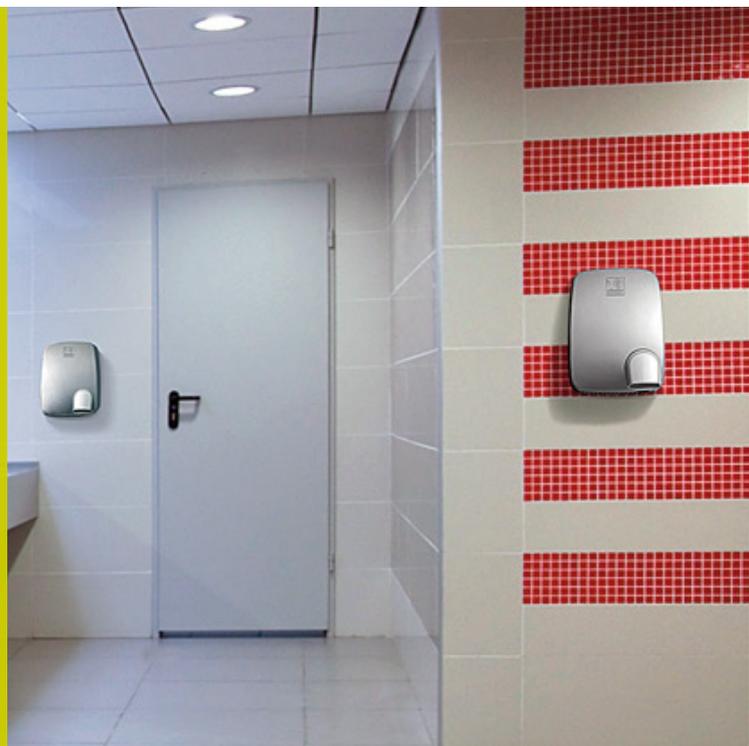

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Caixa metálica em alumínio fundido
- Revestimento com tinta anti-risco
- Parafusos anti-vandalismo
- Dispositivo infra-vermelhos de segurança e conforto (ajustável até 35 cm)
- Os dispositivos metálicos garantem uma durabilidade superior
- O design intemporal assegura a integração em qualquer ambiente
- Caixa metálica com fecho de segurança
- Difusor orientável a 360°
- À prova de água segundo a norma standard IPX4
- Máxima segurança
- Liga e desliga automaticamente
- Secagem rápida com baixo consumo
- Termostato com corte em sobrecarga térmica
- Fluxo de ar 190 m3/h

# METAL DRY SUPER

SECADOR DE MÃOS DE ALTA RESISTÊNCIA

SECAGEM RÁPIDA COM BAIXO CONSUMO!



## FICHA TÉCNICA

CODE 19231

METAL DRY SUPER


SECADORES DE MÃOS AUTOMÁTICOS



## DADOS TÉCNICOS E DE UTILIZAÇÃO

Absorbed Current max (A)	10,2	Voltage (V)	220-240
Absorbed Power max (W)	2350	Weight (Kg)	6,4
Frequency (Hz)	50/60	Delivery max (l/s)	69,5
Insulation Class	II°	Delivery max (m³/h)	250
IP	X4	Power in stand-by mode (W)	0,50
Motor Power (W)	150	RPM	3500
Shock resistance rating (IK)	10	Sound pressure level Lp [dB (A)] 1m	75

## DIMENSÕES

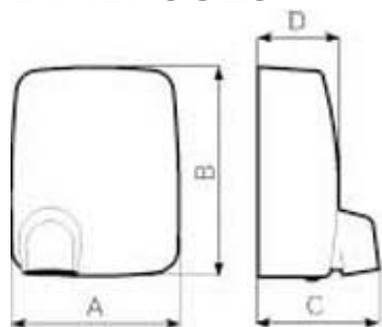

Size A (mm)	280
Size B (mm)	355
Size C (mm)	202

 IMQ: performance C.E.I para desempenho de produtos, certificada pelo Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

 CE: Em conformidade com a legislação respectiva da União Europeia segundo o anexo II do Regulamento (CE) n° 765/2008.

DISTRIBUIDOR OFICIAL  
www.climastore.pt



Largo Luís Chaves, 15 (à Av. Rainha D.  
Leonor) Apart. 6041-EC Lumiar  
1601-901 Lisboa Tel. 21 759 92 00/01  
Email. info@climastore.pt